

NOVITÀ

COD. PROGCP

Guida Avvolgibile e Copertina in **PVC**

Nuovissimo controtelaio termico STH PRO con Guida Avvolgibile e Copertina in **PVC**. La ribattuta è sempre disponibile nelle 3 misure, da 30/50/70mm, sede per serramento variabile disponibile in Multistrato Fenolico o PVC ESPANSO, quest'ultimo con la possibilità di aggiunta della Rete Porta Intonaco interna.

A BATTUTA INFISSO


Sezione serramento variabile, da comunicare al momento dell'ordine.

R RIBATTUTA

30 50 70 MISURE IN MILLIMETRI

LA RIBATTUTA VIENE CONSIDERATA DI STANDARD DA 30 MM


SEZIONE TECNICA

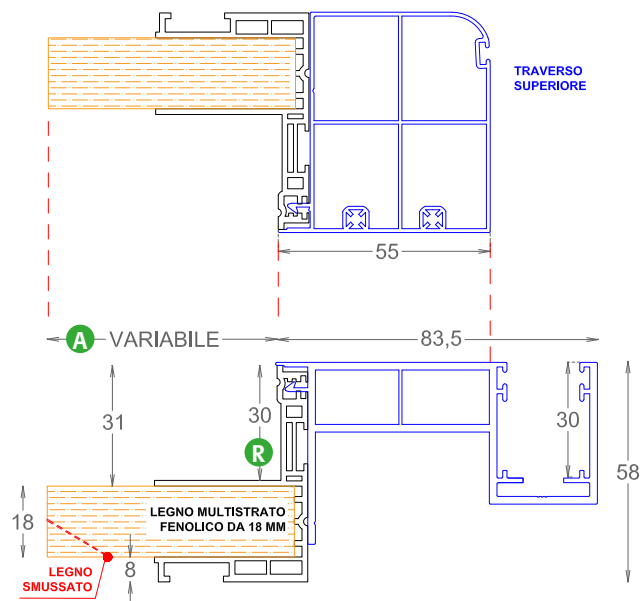

VARIABILI SU RICHIESTA


COD. EPS1

EPS PER MURATURA

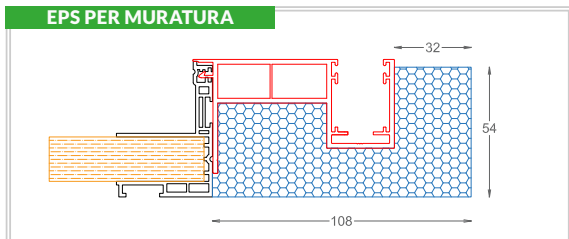

COD. EPS2


EPS PER STIPITI

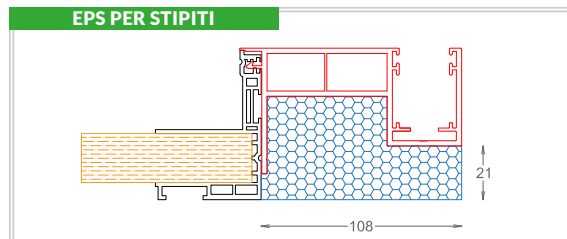


SE NON INDICATO AL MOMENTO DELL'ORDINE, IL CONTROTELAIO VERRA' FORNITO STANDARD SENZA EPS1/EPS2

ACCESSORI SU RICHIESTA

PROFILO 4° LATO IN PVC

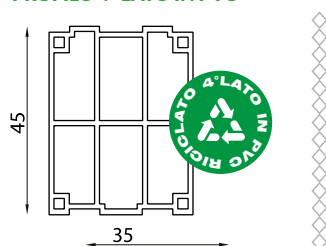

PROFILO IN PVC ESPANSO

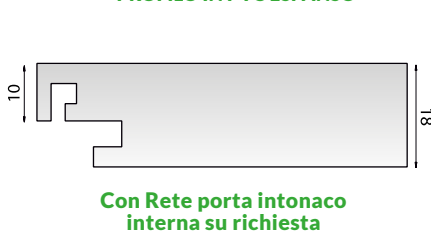

Trasmittanza termica



Consulta il listino generale per conoscere il costo dei prodotti.

Richiedere le schede per ordini/preventivi in sede.