
QUOTE SPALLETTE


SPESSORE SPALLA 85

RIBATTUTA DA 26 MM

Spalletta termica con spessore standard da 85 mm in EPS, con incasso zanzariera a 30 mm dall'infisso e rete porta intonaco interna.

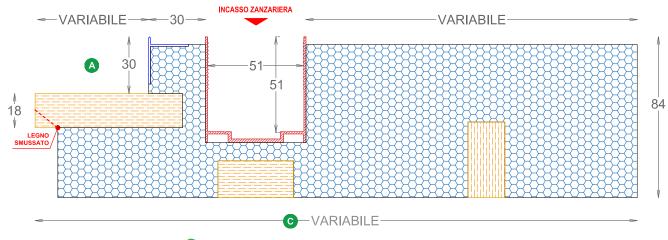

La profondità Cdi standard è 325 mm. Oltre la quota standard viene applicata una maggiorazione.




SU RICHIESTA SOTTOBANCALE IN EPS CON PROFILO 4° LATO IN PVC

STANDARD PER MARMO DA 3 CM DI SPESSORE



Trasmittanza termica





Cartella colori Incasso Zanzariera

I colori in fase di stampa possono aver subito variazioni di colore.