

COD. STFR3

Controtelaio in Fibrocemento per avvolgibile Rolltek, per infisso a filo muro interno.

QUOTE SPALLETTE


SPESORE SPALLA **84**

RIBATTUTA DA 48 MM




Pannello in XPS e Fibrocemento da 4 mm.
Spessore spalla totale da 84 mm.

PANNELLO IN
FIBROCEMENTO
E XPS


DA 84 MM




L'avvolgibile Rolltek e la guida non vengono fornite.

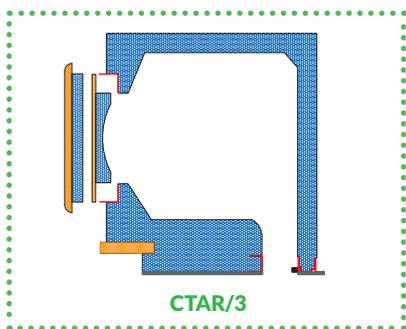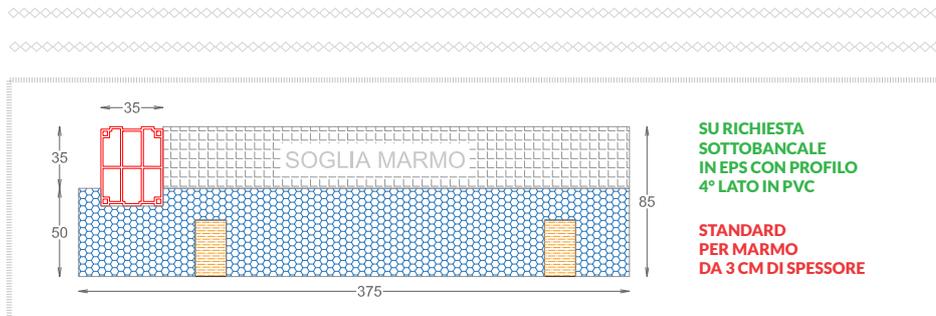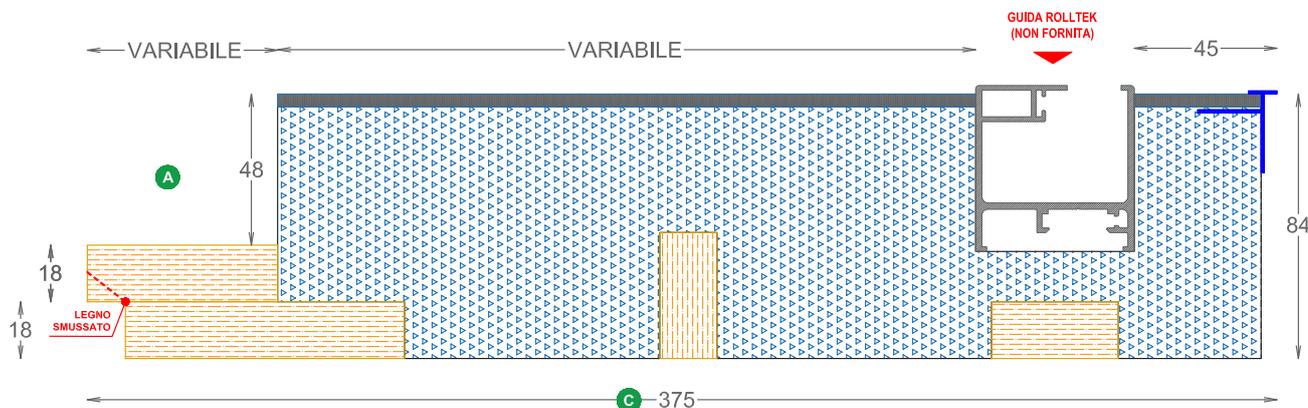


VARIANTI STFR3 SU RICHIESTA



Spalla standard.
1 Con profilo rete porta intonaco



Fibrocemento asportato esternamente.
2 Con preguida



Spalla che termina alla guida per veletta esistente.
3 Con preguida

E' NECESSARIO SPECIFICARE NELLA RICHIESTA DI PREVENTIVO UNA DELLE VARIANTI INDICATE.

Trasmittanza termica



Consulta il listino generale per conoscere il costo dei prodotti.

Richiedere le schede per ordini/preventivi in sede.